


Блок питания электронно-лучевого испарителя с кольцевым катодом. Управление блоком осуществляется с передней панели, либо по протоколу Modbus RTU через интерфейс RS-485, защиты от перегрузок, от пробоев встроены

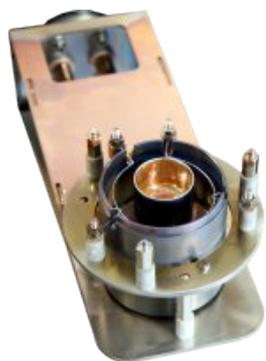

Параметр	Значение
Макс. выходная мощность	3 кВт
<u>Канал ускоряющего напряжения</u>	
Ускоряющее напряжение	0,5 – 3,0 кВ
Пульсации напряжения	не более 5%
Стабильность напряжения	не хуже 2% в час
Максимальный выходной ток	1А
<u>Канал накала</u>	
Частота выходного напряжения	20 кГц
Диапазон регулирования	10 – 36 В, 6 – 40 А
<u>Режимы работы:</u>	стабилизация тока накала, стабилизация тока эмиссии
Питающая сеть	380 В, TN-S, 50 Гц
Габариты (Ш x Г x В)	485 x 540 x 221 (5U)
Вес	20 кг

Блок питания ЭЛИ-353-3-1
ЛЦМК.353.00.00.00.000

БП-ЭЛИ-353-3-1

основные размеры, исполнения

