


## Индикатор LED



Для автономной индикации текущих значений предлагается LED индикатор.

Яркий светодиодный дисплей и большие символы (14 мм) обеспечат видимость отображаемого значения с большого расстояния.

- Простой в настройке.
- Легкий монтаж в стандартное для светосигнальной арматуры отверстие диаметром 22,5 мм.
- Напряжение питания 24 В\*
- Передача данных
- Протокол передачи данных ModBus RTU
- Интерфейс RS-485/RS-485
- Подключение непосредственно в разъем вакуумметра

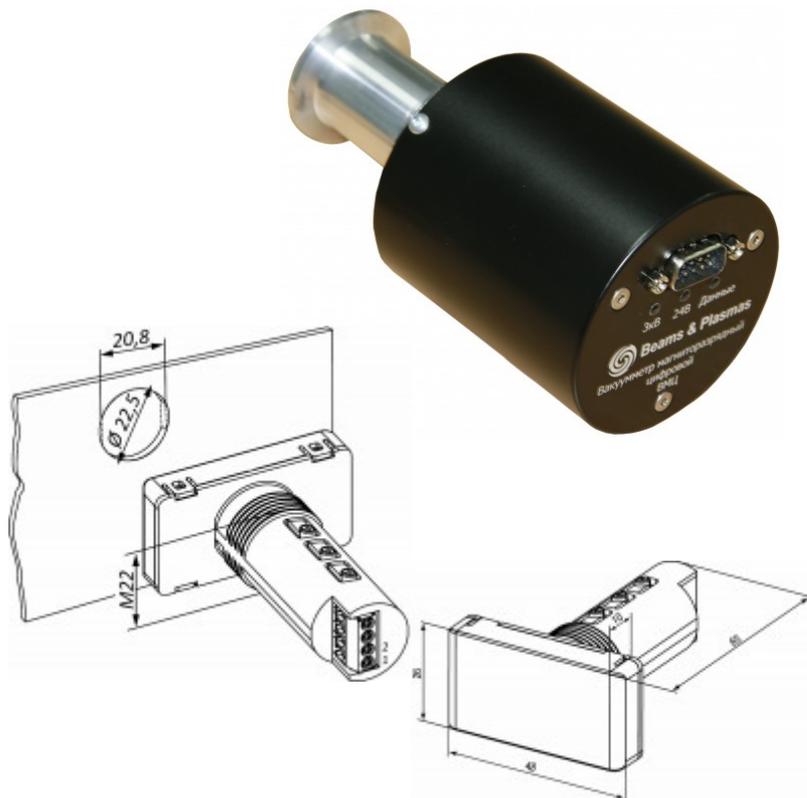

Взаимное расположение вакуумметра и датчика — произвольное. Удобно размещать на мнемосхемах установок.

\*) требуется внешний источник питания