

СУРА-3000-50-13

Согласующее устройство

Устройство предназначено для согласования нагрузки с переменным импедансом в автоматическом и ручном режимах. Поставляется в двух исполнениях: для индуктивных и емкостных нагрузок.








Параметр	Значение
Рабочая частота	13,56 МГц
Максимальная мощность	3000 Вт
Минимальная мощность	100 Вт
Входное сопротивление	50 Ом
Вес	7,6 кг
Макс. значение выходного тока	75 А
Макс. значение вых.напряжения	5 КВ
Макс. ректанс нагрузки	375 КВАр

Согласующее Устройство Радиочастотное Автоматическое (СУРА), 3000 – максимальная рабочая мощность (Вт), с входным сопротивлением 50 Ом, рабочая частот 13,56 МГц.

СУРА

ЛЦМК.303.00.00.00.000

основные размеры, варианты применений

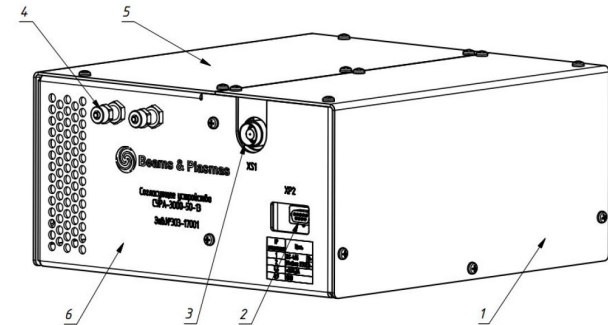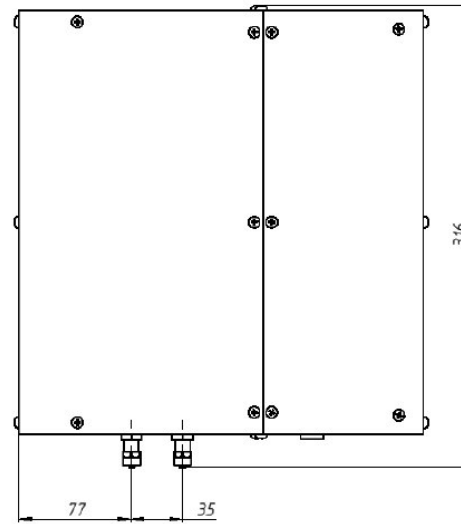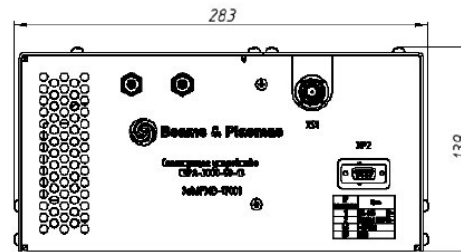

1. Кожух защитный
2. Разъем управления
3. Коаксиальный ввод
4. Фитинги системы охлаждения
5. Защитный кожух
6. Каркас

